



INSTALAȚII DE RIDICAT


Agenția
DEMAG
Cranes & Components

Poduri rulante monogrindă echipate cu noul electropalan cu cablu Demag DR

Un standard de excelență

Avantajele obținute cu noul electropalan cu cablu Demag DR optimizat pentru podurile rulante:

- Eficiență sporită datorită grupeii de funcționare 2m* (1900 ore de funcționare la capacitatea maximă de încărcare)
- Vitezele mari de ridicare, respectiv de translație, asigură o manipulare facilă a încărcăturii ($V_{ridicare} = 6\text{m/min}$, $V_{translație} = 1,5 - 30\text{m/min}$)
- O deplasare bine controlată a încărcăturii, datorită vitezei variabile de translație
- Echiparea cu convertizor de frecvență și cutie de comandă, prevăzută cu butoane de acționare ergonomice, permite acționarea cu mișcări fine a echipamentului
- Monitorizare pentru o mai bună transparență a instalației
- Echipamentul electric înglobează tehnologia CAN Bus
- O utilizare mai eficientă a spațiului de producție datorită distanțelor minime de abordare (dimensiunea 'C' (cota pierdută) îmbunătățită a cârligului, distanțe de abordare minime lan1/lan2)
- Siguranță în manipulare datorită protecției înfășurării cablului și a manetei de manevrare de pe mufla cu cârlig

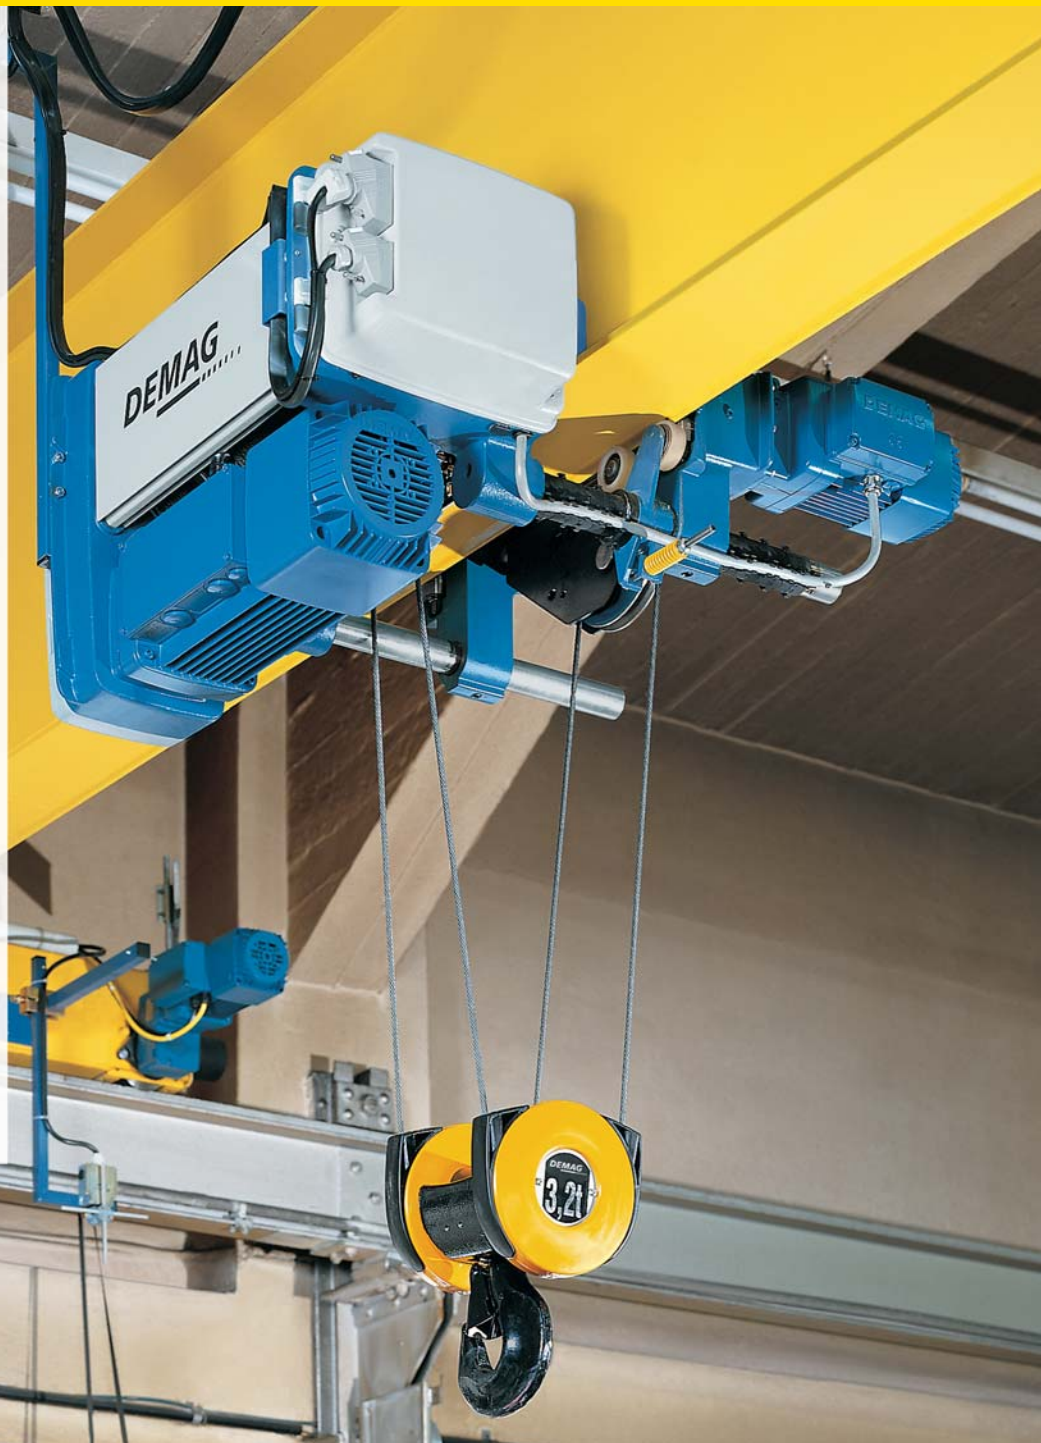

Fax
0268-308705

Poduri rulante monogrindă echipate cu noul electropalan cu cablu Demag DR

Da, sunt interesat de podurile
rulante standard.

Vă rog să mă contactați!

S.C. ELMAS S.R.L.

B-dul Griviței nr. 1Y
500177 BRAȘOV
Tel.: +40-268-308700
+40-723-362378
+40-744-350178

E-mail: sales@elmas.ro

www.podurirulante.ro

Firma

Strada

Oraș/cod postal


Persoana de contact

Telefon

Fax

E-mail

Ecartament mm

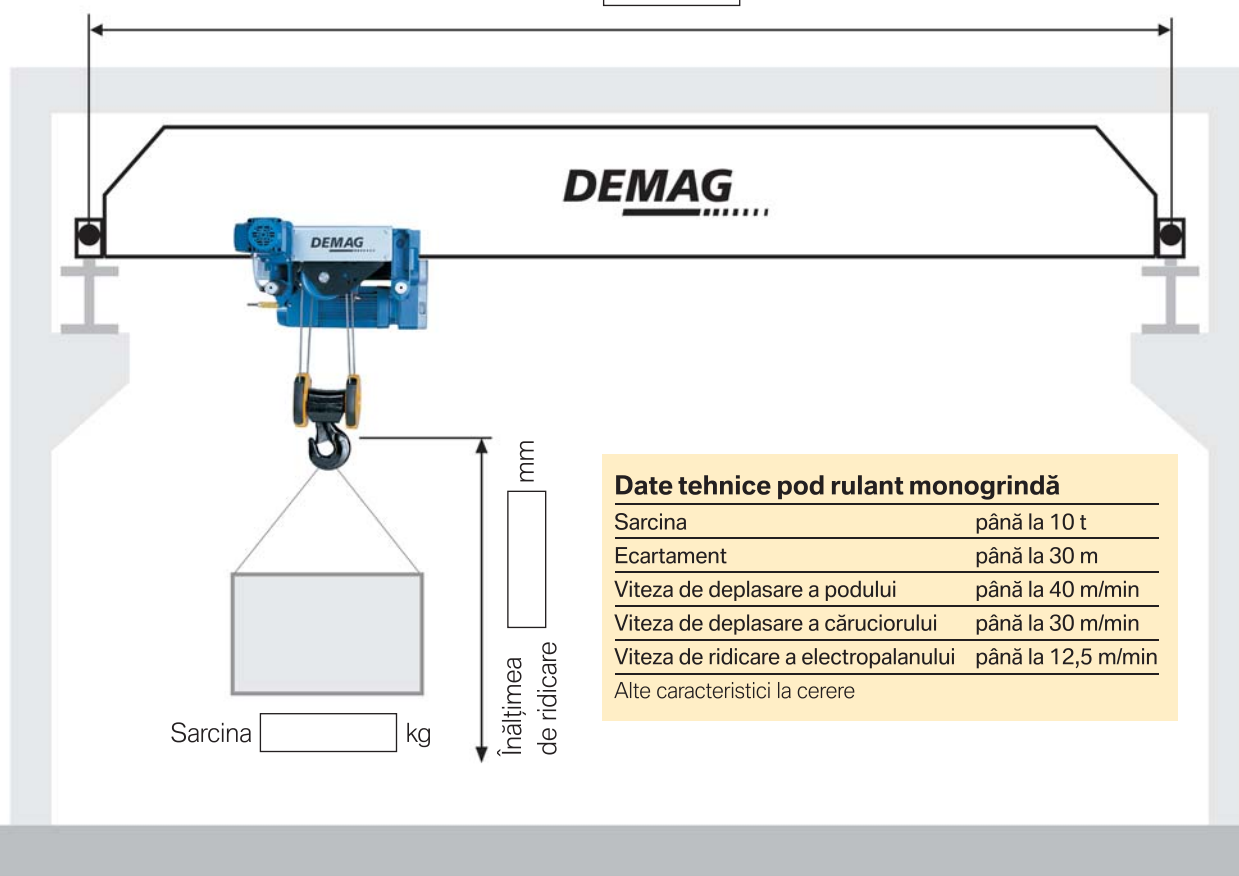

Date tehnice pod rulant monogrindă

Sarcina	până la 10 t
Ecartament	până la 30 m
Viteza de deplasare a podului	până la 40 m/min
Viteza de deplasare a căruciorului	până la 30 m/min
Viteza de ridicare a electropalanului	până la 12,5 m/min
Alte caracteristici la cerere	