

Inovatii 2014

Macaraua 25MT 3X3 TC este un model « all road » ce integreaza un brat cu telescop dublu montat pe coroana de orientare 40° (optiune).

Modelul utilizeaza **cinematica cu 3 cilindrii**, dezvoltata de catre Mobilev Cranes, permitand o amplitudine unghiulara mai mare a bratului.

Este echipat de roti motrice pe fata care ii permit deplasarea laterala » (urmand axul transversal).

Garda la sol este reglabila ceea ce ii permite trecerea usoara peste obstacole.

Toate vitezele sunt reglabile de la 0 la 100% cu ajutorul cutiei de comanda sau a radiocomenzii (optiune).

Modelul 25MT 3X3 TC poate fi echipat cu un « **troliu hidraulic** ». Pentu o securitate optima cablul troliului trece prin interiorul bratului.



Caracteristici tehnice



Sarcina maxima	2500 kg
Greutate fără sarcină	2800 kg
Panta admisibila fara sarcina in 3X3	22 %
Viteză maximă de translație	3 km/h
Viteza de ridicare reglabilă de	0 la 15 cm/s
Viteza de telescopare reglabilă de	0 la 13 cm/s
Baterii	24V – 460 Ah
Grup motopompa 24V cc silentios	4.5 kW
Øx latime roata fata (mm)	580x204
Øxlatime roata (mm)	520x138

Echipament de serie

- 3 roti motrice hidraulice PPS ^(*)
- Roti fata orientabile hidraulic la 90°
- Garda la sol reglabila hidraulic
- Selector 3X3, 3X2,
- Directie asistata hidraulic
- Sistem anti-rasturnare
- Franare hidraulica automata
- Frână de parcare hidraulica automată
- Incarcator baterii electric intern 220V~
- Cutie comanda cu potentiometru pentru reglarea vitezelor pe fiecare ax.

Optiuni principale

- JIB hidraulic
- Coroana de orientare 40°
- Troliu hidraulic 1000/2000 kg
- Radiocomanda proportionala cu joysticks



Creata si fabricata in Franta




^(*) PPS : Pneus Pleins souples/cauciucuri pline

Fisa tehnica 25MT 3X3 TC


Mini macara de atelier cu operator pietonal « All road »

Capacitate la
capatul jib-ului ↓

Capacitate la
capatul
telescopului fara
jib ↓

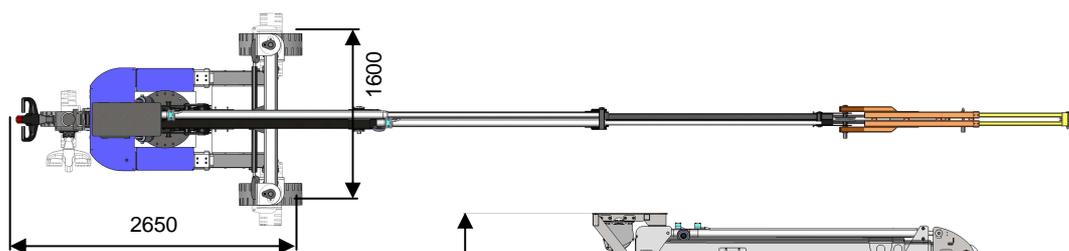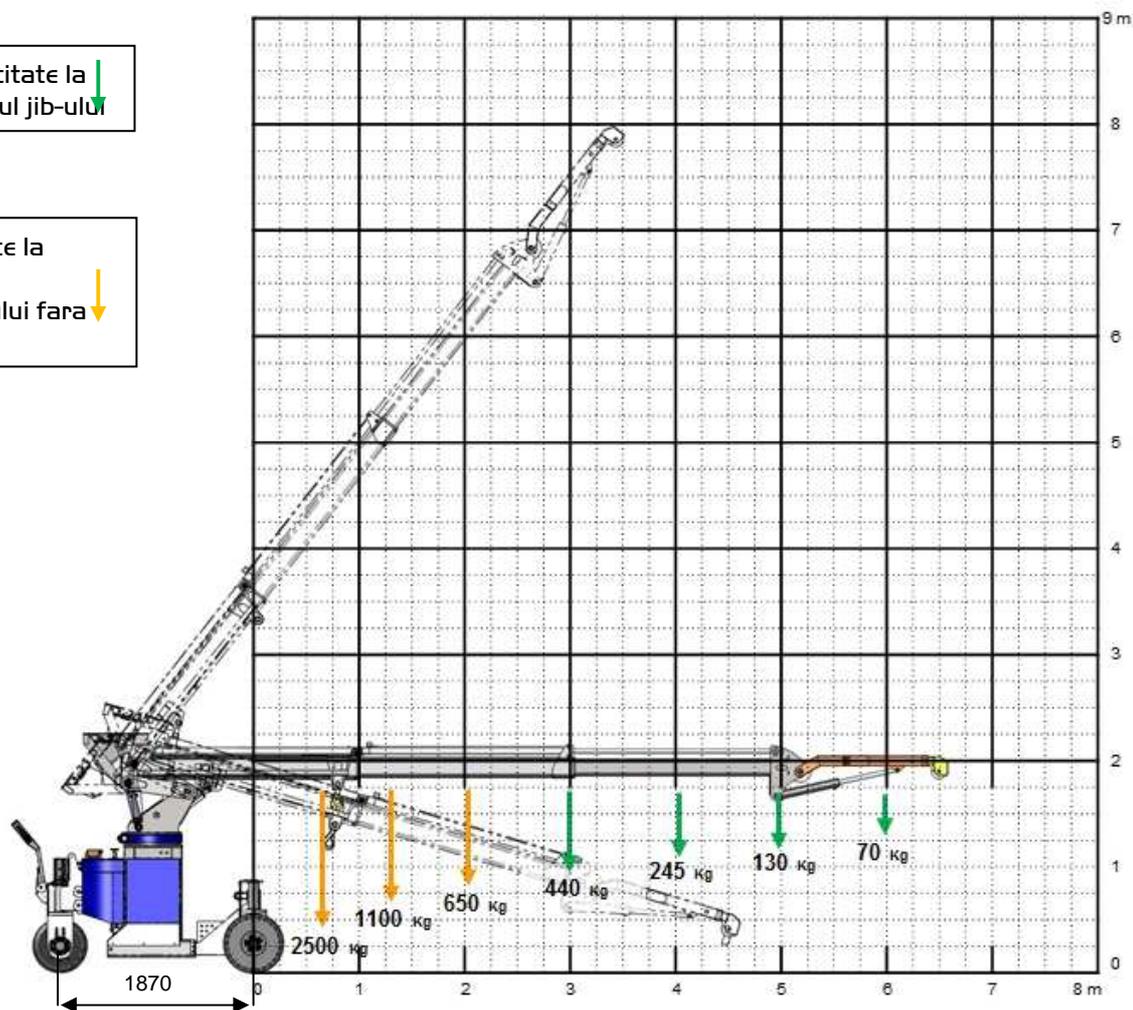

Garda la sol reglabila hidraulic

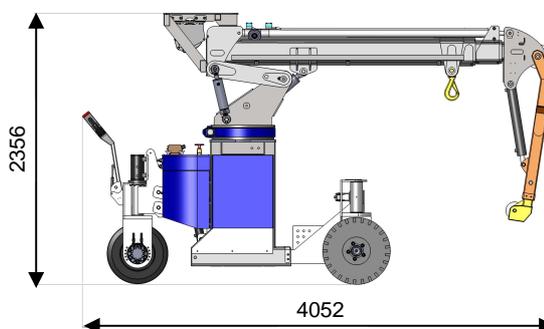

Cutie comanda
6 axe cu potentiometru